



# Les couleurs du bâti percheron



# Le territoire d'étude



# Un territoire aux multiples visages

La couleur et la matière jouent un rôle fondamental dans la définition de notre cadre de vie. Les différents matériaux utilisés dans les constructions (sables du Perche, calcaire, grison, silex, grès et grès roussard) sont chacun porteurs de caractéristiques physiques et colorées spécifiques. Ensemble, ils composent les différents visages du Perche.

L'objectif de ce référentiel couleur à l'échelle du Grand Perche est de mettre à la disposition des habitants une gamme de tons en accord avec les colorations générales du secteur et la typologie des constructions. Cette gamme permet à chacun de faire un choix selon sa sensibilité personnelle, en concertation avec sa commune, tout en restant fidèle aux harmonies colorées spécifiques au territoire, tant pour les rénovations que pour les nouvelles constructions.

Ce document est une synthèse de l'étude "*Référentiel des couleurs du bâti du Grand Perche*", plus approfondie, consultable sur le site Internet du Parc.

L'analyse de l'existant, qu'il s'agisse de l'observation des matériaux de construction, des caractéristiques architecturales de l'habitat ou des dominantes colorées, a permis de dégager sept familles de constructions et des palettes spécifiques pour chacune d'entre elles. Pour ce référentiel des couleurs, c'est une présentation par famille qui a été retenue.

Je vous laisse en prendre connaissance et découvrir que le Perche est un pays haut en couleur.

Jean-Pierre Gérondeau


Président du Parc naturel régional du Perche



Une palette de matériaux riche,  
aux tonalités variées...

# Les nuanciers mode d'emploi

## Orientations globales du référentiel couleur

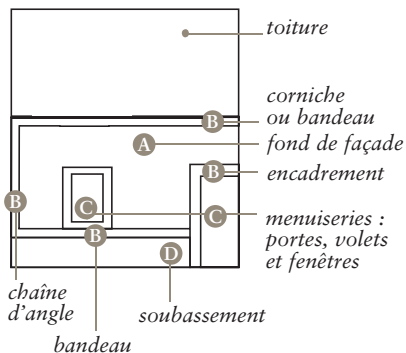

### Pour les fonds de façade

- Mise en valeur des sables du Perche (de carrière et de rivière) par l'utilisation de liants type chaux aérienne pour les enduits (meilleur rendu coloré, peu d'effet de blanchiment).

### Pour les bandeaux, encadrements, corniches et chaînes, soubassements

(rassemblés et simplifiés dans ce document sous le terme de modénature\*)

- Valorisation de ces éléments et de leurs tonalités qui participent fortement à la définition de l'identité locale (dessin de la façade).
- Adaptation de la palette colorée de ces éléments pour les constructions neuves (sur lesquelles ils sont souvent absents).

### Pour les menuiseries : portes, volets et fenêtres

Affirmation des rouges bruns, des blancs cassés et des gris, développement d'une gamme de compléments valorisant les gris nuancés. Les huisseries sont généralement traitées dans la même couleur. Cependant, il arrive que la fenêtre soit différenciée des volets et des portes. Dans ce cas, elle est soit dans un ton plus clair en camaïeu (ton des volets additionné de blanc) ou peinte en blanc cassé.

## Palettes de tendances

Plusieurs secteurs d'influence se distinguent sur le territoire. Ils correspondent à la prédominance de certains matériaux sur un périmètre donné. Par exemple, on note à l'ouest et au sud-ouest les secteurs où dominent le calcaire et les sables du Perche, à l'est et au nord, les secteurs où dominent la brique et le silex. Cependant, matériaux et typologie du bâti sont étroitement liés.

Ainsi, pour chacun des types décrits ci-après, la palette de tendances présente :

- une sélection des **tonalités propres au Grand Perche** parmi celles relevées sur le terrain,
- une proposition raisonnée de **nouvelles tonalités** dans la perspective de valoriser le bâti et ses caractéristiques.

Ces nuanciers ont pour objectif de décrire les orientations de fond par famille typologique. Ils ne sont pas exhaustifs mais définissent une référence.

## Référencement des tonalités

Le référencement des couleurs reste un exercice délicat : un échantillon de couleur ne rend compte ni du matériau choisi, ni de sa texture ou des différents éclairages qu'il subit selon la saison ou les heures de la journée. Il ne constitue donc qu'une moyenne de référence. Les conseils d'un professionnel compétent restent donc toujours d'une grande utilité pour adapter ces tons à une réalité bâtie : matériaux à utiliser, cohérence des tons sur une même façade, rapports avec les constructions avoisinantes.

Cette palette utilise les références du nuancier RAL Design (nuancier de référence le plus largement utilisé en Europe) pour présenter les différents tons et vous permettre de demander la couleur équivalente aux professionnels du bâtiment.

\*Modénature : nom féminin (italien modanatura, de modano, variante de modello, modèle). Traitement ornemental de certains éléments structurels d'un édifice pour en exprimer la plastique. La modénature est obtenue par un travail en creux ou en relief, continu (moulures) ou répétitif (modillons, bossages, caissons, etc.).


## Quelques étapes à retenir pour utiliser ce guide

Lorsque je souhaite faire des travaux sur ma maison :

- je regarde à quel type de construction s'apparente ma maison ou mon bâtiment (pages 6 à 13) ;
- je consulte les nuanciers qui la concernent et je choisis les accords des différents éléments entre eux en m'aidant des conseils d'accords (pages 4 et 5) ;
- s'il s'agit d'une construction neuve ou récente, je regarde les constructions voisines plus anciennes pour m'en inspirer ;
- je demande conseil au Parc du Perche, au SDAP ou au CAUE si je souhaite aller plus loin dans le détail.

Les nuanciers du bâti du Grand Perche utilisent une référence couleur universelle (RAL Design) qui donne pour chaque couleur sa Tonalité, sa Luminosité et sa Saturation.

### Les références RAL Design

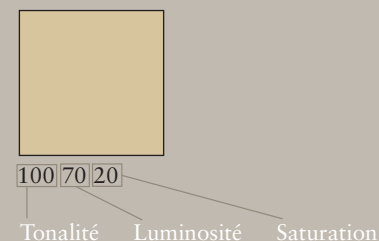

# Fonctionnement des accords de façades :

## Accord entre fond de façade et éléments de modénature (composition de la façade)

### Choix du ton des corniches, bandeaux et encadrements

Les éléments de modénature soulignent le dessin de la façade. Ils seront traités soit :

- dans un ton clair, plus clair que le fond de façade si ces éléments sont maçonnés, peints ou badigeonnés,
- dans un ton clair, identique ou plus clair que le fond de façade pour les maisons dites «bourgeoises», d'un ton identique au fond de façade pour les constructions en pierres de taille calcaire,
- en conservant l'aspect des matériaux qui les composent, comme la brique ou la pierre calcaire par exemple.

### Choix du ton du soubassement, lorsqu'il existe


Le soubassement sera traité soit :

- avec le même enduit de fond de façade mais dans une finition différente (lissé par exemple),
- avec un enduit plus sombre dans la même dominante colorée que le fond de façade,
- avec un ton clair en accord avec les chaînages, bandeaux et corniches lorsque ces éléments existent,
- avec un enduit à pierres vues lorsqu'un effet décoratif était recherché avec le silex par exemple,
- en conservant l'aspect des matériaux qui les composent, comme la brique ou la pierre calcaire par exemple.

### Exemples pour les éléments de modénature



Encadrements plus clairs que le fond de façade.



Encadrements, chaînes et bandeaux clairs comme le fond de façade (maisons bourgeoises ou en pierre de taille calcaire).




Encadrements et corniche en brique à respecter.


### Exemples pour les soubassements



Soubassement identique mais de finition différente.



Soubassement plus sombre que le fond de façade



Soubassement identique aux encadrements, chaînes et bandeaux.

## Accord entre fond de façade et menuiseries

Le fond de façade appartient à une famille colorée dominante : les rosés, les neutres, les ocrés (ocre-jaunes et ocre-orangés).

On peut choisir la couleur des menuiseries en utilisant différents contrastes ou accords :

### • le contraste des couleurs complémentaires

- si l'on souhaite faire ressortir la dominante de la famille colorée du fond de façade, on choisira une couleur dite complémentaire (les verts font ressortir les rosés, les bleus font ressortir les ocrés),
- si l'on souhaite atténuer la dominante, on fera l'inverse (les bleus atténuent les rosés, les verts atténuent les ocrés).


### • le contraste ou l'accord de valeur

- des menuiseries foncées font paraître le fond de façade plus clair. à l'inverse des menuiseries claires font paraître le fond de façade plus foncé,
- pour les maisons entièrement en pierre de taille calcaire, on choisira des volets aux tons doux pour obtenir un contraste de valeur faible,
- pour les maisons enduites aux sables du Perche, aux tonalités soutenues, on pourra utiliser des tons clairs ou sombres, mais jamais vifs.

### • le camaïeu


- les menuiseries peuvent être choisies dans un ton proche de celui du fond de façade, mais légèrement plus clair ou plus sombre.

### Les rosés




Contraste de complémentaires : le vert des menuiseries fait ressortir la pointe de rose présente dans le fond de façade.

### Les neutres



Camaïeu de couleur des menuiseries avec le fond de façade.

### Les ocrés (jaune et orangé)



Contraste de valeur : le rouge soutenu des menuiseries est en contraste de valeur avec le fond de façade. L'ensemble des tons est chaud.



Contraste de valeur des menuiseries plus claire que le fond de façade.



Contraste de complémentaires : le bleu des menuiseries fait paraître plus «jaune» le fond de façade.



Accord de valeur entre menuiseries et fond de façade.

# les grands principes

## Accord entre fenêtres, portes et volets

### Cas général

Les volets et les portes sont de la même couleur. Les fenêtres sont soit de la même couleur, soit blanc cassé (esprit "lait de chaux") ou du ton de l'encadrement lorsqu'il est en calcaire, soit dans un même ton en camaïeu plus clair que les volets. La peinture utilisée sera adaptée au support (microporeuse pour le bois).


### Cas particuliers

- pour les maisons «bourgeoises» et les constructions en pierres de taille calcaires, les portes peuvent être traitées dans un ton sombre lorsque les volets et fenêtres sont blanc cassé (esprit "lait de chaux") ou du ton de l'encadrement lorsqu'il est en calcaire,
- pour les maisons rurales anciennes, les encadrements ou linteaux en bois, lorsqu'ils sont peints, seront de la même couleur que les portes et volets. Cependant, on veillera à diluer la peinture utilisée (à 30 % env.) pour ces éléments afin d'éviter les effets de brillance trop forts.


### Exemples cas général



Porte, fenêtres et volets identiques.



Porte et volets identiques, fenêtre blanc cassé ("lait de chaux") de la même couleur que les encadrements en calcaire.



Porte, fenêtre et volets identiques, assortis au fond de façade. Ils mettent en valeur les encadrements de brique.




Porte et volets identiques, fenêtre en camaïeu plus clair (ton des volets additionné de blanc).

### Exemples cas particuliers



Porte, fenêtre, volets, encadrement, linteau et appui bois identiques.



Maison «bourgeoise» : volets et fenêtre identiques blanc cassé, porte différente d'un ton soutenu.


## Accord entre menuiseries et clôture

### Cas général


Les parties en bois ou parties métalliques des clôtures (grilles, portail) seront de la même couleur que les portes ou en camaïeu plus sombre si la porte est claire.

### Cas particulier


Pour les maisons «bourgeoises» (fin XIX<sup>e</sup> et début XX<sup>e</sup> siècle de style classique), les parties métalliques des clôtures (grilles, portail) seront de la même couleur que les portes.



Porte, volets, fenêtre et élément bois de la clôture identiques.



Porte, volets et ferronnerie de la clôture identiques, fenêtres blanc cassé.



Porte et ferronnerie de la clôture identiques, fenêtres et volets clairs.

## Accord entre menuiseries et ferronneries (garde-corps, grilles de porte)

### Cas général

Les ferronneries sont sombres. Si elles ne sont pas noires, leur ton respecte la famille de couleur dominante des volets (vert, bleu, rouge).

### Cas particuliers

- pour les maisons «bourgeoises», les éléments en ferronnerie présents sur la façade seront de la même couleur que les portes,
- dans certains cas, les tons des ferronneries pourront reprendre des tons plus clairs utilisés pour les portes ou volets, sous réserve de l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France.




Les ferronneries sont en vert très sombre. Leur ton respecte la famille de couleur dominante des volets (ici le vert).



Maison «bourgeoise» : volets et fenêtre identiques blanc cassé ou clairs, porte et ferronnerie différentes d'un ton soutenu.



# 1 - Pierre calcaire et enduits aux sables du Perche\*



## 1 - Conservation et mise en valeur :

- de la pierre blanche (calcaire) là où elle est prévue pour être apparente (éléments de modénature, encadrements, parfois façade complète) ;
- des sables du Perche\* et de leur tonalités variées et soutenues : utilisation de la chaux aérienne comme liant des enduits utilisant ces sables locaux.

## 2 - Recherche d'accords :

- menuiseries : conservation des blancs/blancs cassés ainsi que des rouges bruns, extension de la gamme des gris en gris pâles doucement colorés (gris mastic, bleuté, violacé, verdi...) afin de trouver des accords délicats avec les enduits et de les mettre en valeur (exemples : enduit ocre jaune et huisseries gris pâle verdi, ou enduits ocre rosé et huisseries gris bleuté...).

030 70 20	
040 70 30	070 90 10
040 60 30	
050 60 30	080 90 05
060 70 30	
060 80 40	080 90 10
060 80 30	
070 80 20	085 90 10
075 80 30	
080 80 40	085 90 20
075 70 40	
070 70 20	080 90 20

↑ ↑  
Fond de façade    Encadrements


010 40 35	020 30 40	030 50 20	030 40 40	
030 50 40	040 40 30	040 40 40	040 50 50	020 20 20
050 30 30	040 40 20	050 50 20	060 50 30	030 30 30
070 80 20	080 80 10	070 80 10	080 80 05	040 30 10
000 60 00	000 80 00	000 85 00	Blanc cassé esprit lait de chaux	050 40 20
130 70 20	130 80 20	130 80 30	140 80 10	000 15 00
150 70 20	140 60 10	160 80 10	160 80 05	160 40 15
220 70 25	220 70 20	240 70 10	240 80 10	200 30 30
250 60 15	250 70 10	260 60 15	260 70 05	230 40 15
				260 30 25

↑  
Menuiseries :  
fenêtres, portes et volets

↑  
Menuiseries :  
tons complémentaires pour  
les portes seulement,  
lorsqu'elles  
diffèrent des fenêtres et volets

\* sables de carrière





## 2 - Pierre calcaire taillée et appareillée ou maisons bourgeoises

### 1 - Conservation et mise en valeur :

- de la pierre blanche (calcaire) pour le fond de façade, les éléments de modénature et encadrements.

### 2 - Recherche d'accords :

- menuiseries** : pour les volets conservation des blancs cassés ainsi que des gris. Une gamme de gris colorés (au vert et au bleu) et de beiges doux complète la gamme des menuiseries pour les fenêtres et volets. Ils s'accordent dans leur intensité (leur valeur) avec la délicatesse des tons du calcaire qu'ils relèvent par la légère touche colorée qu'ils apportent. Les bruns seront réservés aux portes (bois apparent traité ou teinté). Une gamme de tons sombres, spécifique aux portes, complète la palette.

070 90 10		070 90 10	
080 90 05		080 90 05	
080 90 10		080 90 10	
085 90 10		085 90 10	
085 90 20		085 90 20	
080 90 20		080 90 20	

↑                      ↑  
*Fond de façade    Encadrements*

070 70 30	070 80 20	070 80 10	
075 90 20	080 80 10	080 80 05	
000 80 00	000 85 00	Blanc cassé (esprit lait de chaux)	
130 70 20	130 80 20	140 80 10	
140 60 10	160 80 10	160 80 05	
160 80 15	190 80 15	210 80 10	
220 70 25	220 70 20	240 70 10	
260 70 05	240 80 10	000 60 00	
250 60 15	250 70 10	260 60 15	


↑                      ↑                      ↑  
*Menuiseries :  
fenêtres, portes et volets*

010 20 15	
040 30 10	
000 15 00	
160 40 15	
160 30 05	
190 20 20	
200 30 30	
230 40 15	
260 30 25	

↑  
*Menuiseries :  
tons complémentaires pour  
les portes seulement,  
lorsqu'elles diffèrent des  
fenêtres et volets*



### 3 - Enduits aux sables du Perche\* et modénature en brique ou mélangés avec calcaire, roussard ou grison




#### 1 - Conservation et mise en valeur :


- des sables du Perche et de leurs tonalités variées et soutenues : utilisation de la chaux aérienne comme liant des enduits utilisant ces sables locaux.

#### 2 - Recherche d'accords :


- menuiseries et modénature en briques : conservation des blancs/blancs cassés créant un rapport de contraste soulignant le dessin de la brique et développement de la gamme des rouges bruns et des bruns rouges mettant en valeur la brique et créant des accords de camaïeu avec celle-ci. Développement de la gamme des gris en gris pâles doucement colorés comme pour les constructions de pierre blanche afin de créer un dialogue avec les enduits (exemple : enduit ocre jaune clair, encadrement brique et huisseries gris pâle verdi, une pointe de vert faisant ressortir l'ocre jaune du fond de façade et les briques brun orangé)...

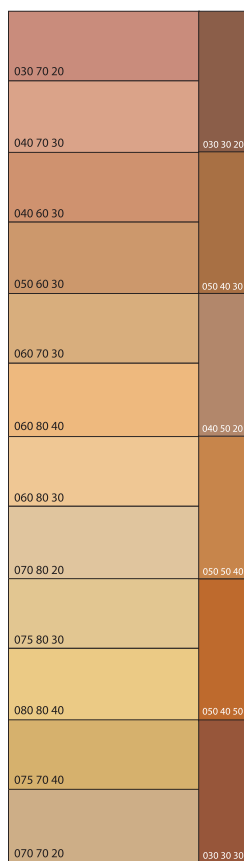

↑  
Fond de façade    ↑  
Encadrements

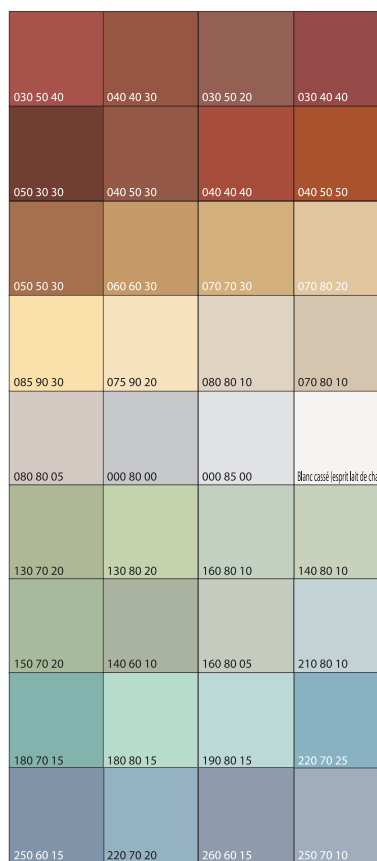

↑  
Menuiseries :  
fenêtres, portes et volets



↑  
Menuiseries :  
tons complémentaires pour  
les portes seulement,  
lorsqu'elles diffèrent des  
fenêtres et volets

\* sables de carrière




## 4 - Enduits aux sables de rivière, brique et silex...

### 1 - Conservation et mise en valeur :


- des rapports de contraste entre les briques et fond de façade : les enduits plus clairs que ceux utilisant les sables de carrière permettent une mise en valeur de l'appareillage des éléments de modénature en brique.

### 2 - Recherche d'accords :


- le **trio enduit** (fond de façade), brique (encadrements, bandeaux, chaînes et corniches), peinture (huisseries) :
- affirmation des tons soit en accord avec la brique (brun rouge à orangé, rouge brun),
- soit en contraste avec celle-ci (blanc à blanc cassé) et développement d'une gamme de tons mastics et de gris clairs colorés permettant des accords plus subtils avec le fond de façade dont on cherchera à se rapprocher pour valoriser la modénature en brique (exemples : fond de façade ocre rosé clair, huisseries gris rosé ; fond de façade ocre jaune clair, huisseries mastic (gris clair avec une pointe d'ocre) ;
- l'**accentuation du contraste enduit/brique à l'aide du filet de soulignement** (lorsque c'est le cas\*) : très clair (en camaïeu du ton du fond de façade, ou blanc cassé) le filet de soulignement permet d'accentuer la présence des éléments de modénature.

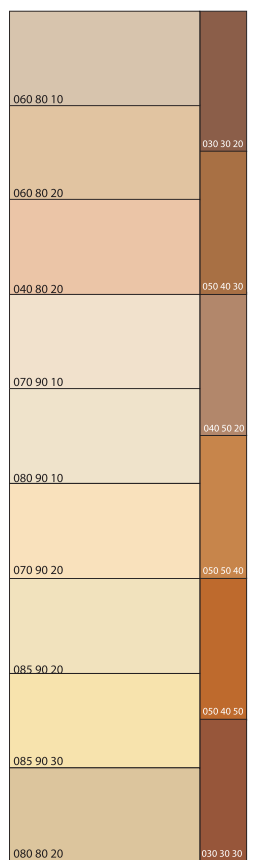

↑  
Fond de façade    ↑  
Encadrements

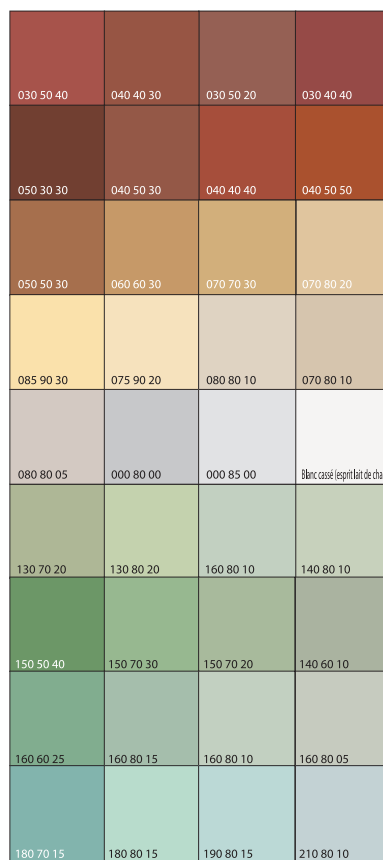

↑  
Menuiseries :  
fenêtres, portes et volets




↑  
Menuiseries :  
tons complémentaires pour  
les portes seulement,  
lorsqu'elles diffèrent des  
fenêtres et volets

\* cf. photo d'un exemple en haut à droite



## 5 - Constructions entièrement en brique (ou très rarement en roussard)




### 1 - Conservation et mise en valeur :

- du dessin de la façade (utilisant souvent des briques de couleurs différentes pour réaliser des motifs géométriques) et conservation des rapports d'accord ou de contraste entre les menuiseries et le fond de façade.

### 2 - Recherche d'accords :

- développement des tonalités des menuiseries par extension de la gamme des rouges afin de mieux s'accorder avec les différentes tonalités de la brique (développement des rouges bruns et bruns rouges vers des tons plus violacés en liaison avec certains types de briques) et mise en avant de tons mastic dans les tonalités plus claires (toujours en accord avec certaines briques).

Les gris colorés clairs accompagneront les blancs cassés (rapports de contraste avec la brique) et privilégieront les gris teintés de vert et verts grisés (le vert étant une couleur complémentaire du rouge, une pointe de vert dans les huisseries ravivera la façade).

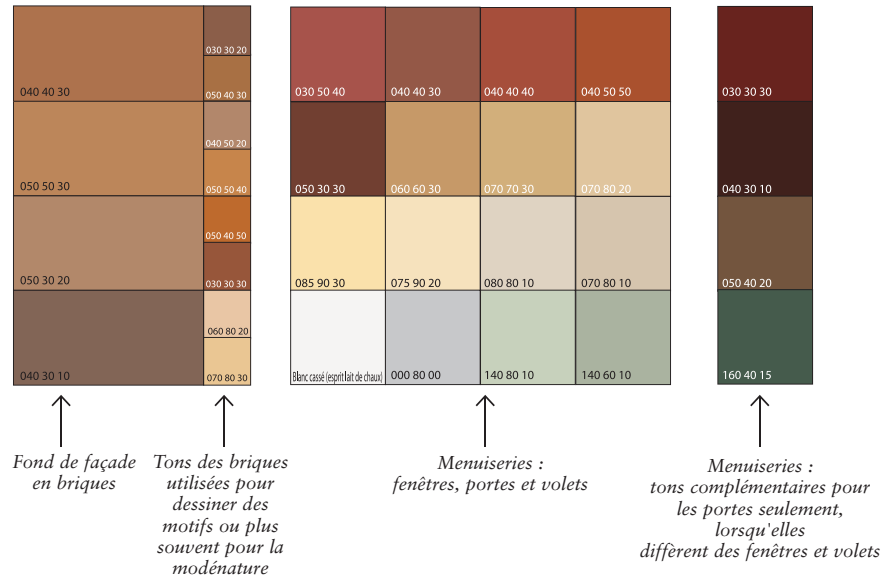



## 6 - Constructions en pans de bois et torchis

### 1 - Conservation et mise en valeur :

- du rapport de contraste entre les pans de bois et le fond de façade (torchis, enduit), des deux types de rapports entre huisseries et pans de bois (accord de tons sombres ou contraste avec un ton clair).


### 2 - Recherche d'accords :

- lorsque le fond de façade en torchis est assez coloré (ocres orangés à rosés), on utilisera de préférence des tons en contraste pour les huisseries (brun et brun rouge, blanc cassés) afin de conserver un caractère marqué au dessin de la façade ;
- lorsque le fond de façade en torchis (ou enduit) est plus clair, on choisira de préférence les blancs cassés mais on pourra également utiliser des gris colorés moyens (principalement gris vert afin de créer des accords avec le brun ou le grisé des pans de bois, ou gris avec une pointe d'ocre afin de créer un lien avec les tonalités terre de la façade, ou encore mastic) pour conserver un ensemble homogène ;
- lorsque le fond de façade est en remplissage brique ou tuile, on privilégiera pour les huisseries les bruns rouges orangés ou les bruns sombres en accord.





## 7 - Constructions en bauge




### 1 - Conservation et mise en valeur :

- de la bauge et de ses couleurs naturelles (proche de celles des sables du Perche), des tons bruns et bruns rouges pour les menuiseries, ainsi que les bois naturels non teintés.



### 2 - Recherche d'accords :

- **menuiseries** : développement des gris nuancés. Simples et sobres, ils permettent une mise en valeur de la bauge par création d'un contrepoint coloré, conservation des rouges sang de bœuf ;
- **encadrement ou protection de la bauge** : utilisation des badigeons au lait de chaux.

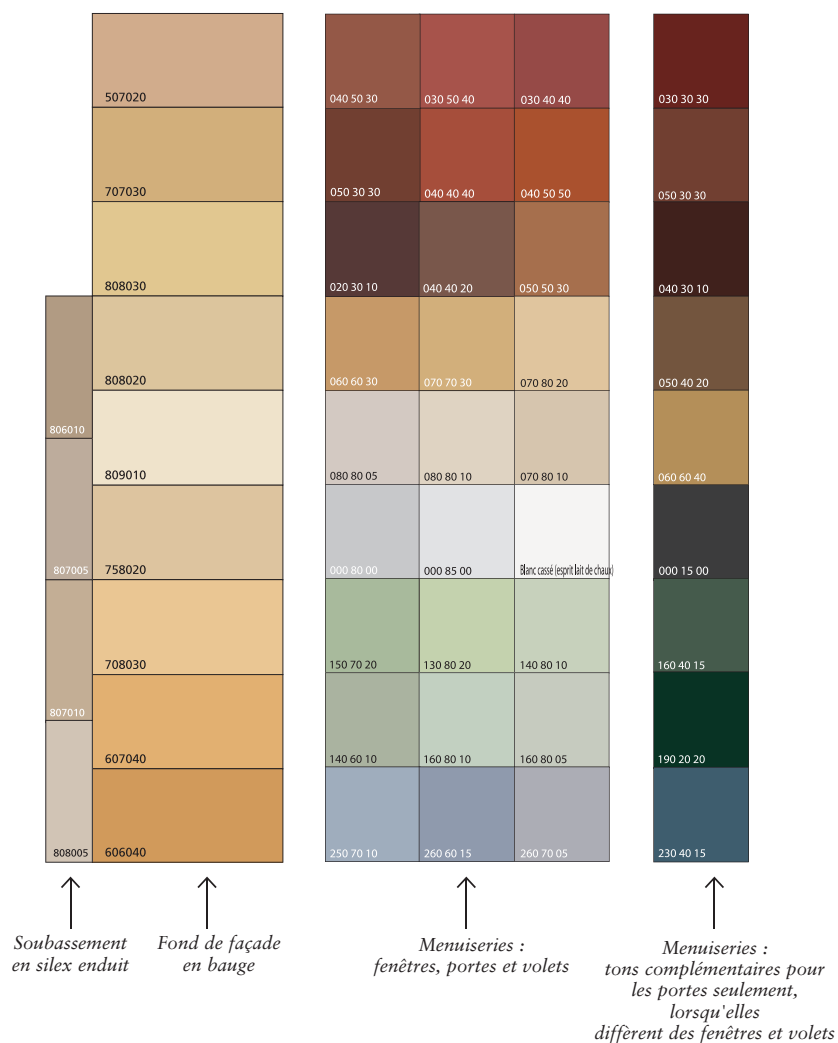



# Les couvertures

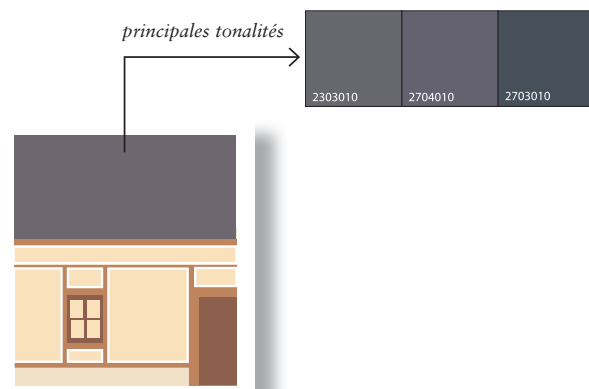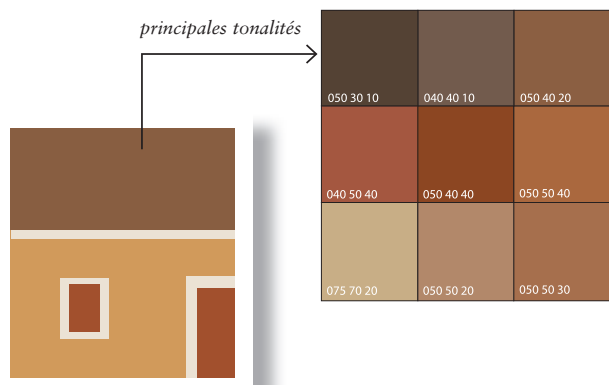

## Les tuiles

Les couvertures en tuiles de petite taille dominent dans le Perche. Selon la qualité des argiles qui les composent, leur type de fabrication, leur âge, les tuiles présentent des visages différents. Les tuiles une fois posées, leurs coloris, initialement assez sombres\* (brun rouge, rosé ou orangé), évoluent et se nuancent par la fixation de lichens (qui grisent ou jaunissent les couvertures) ou bien de mousses qui les assombrissent et conservent l'humidité. Souvent panachées au fil du temps, les couvertures des constructions s'enrichissent de tonalités de plus en plus subtiles. Ce sont ces variantes de tons qui donnent leurs qualités aux toitures, accentuant par là même le caractère marqué d'une couverture neuve.

Afin de conserver ces variantes de tons, la réfection par panachage semble être une solution adaptée et garante des richesses colorées des tonalités des couvertures du Perche.

Les tuiles traditionnelles qui utilisaient les terres locales sont aujourd'hui difficilement disponibles. La réfection ou la création de nouvelles couvertures peut cependant se faire en utilisant des matériaux similaires référencés par les Architectes des Bâtiments de France\*\*.

\* Ponctuellement, on note différentes tonalités de tuiles comme par exemple au sud-ouest du Grand Perche où elles sont plus claires et plus rosées, parfois même d'un gris ocre-jaune clair.

\*\* Cf. Etude «Matériaux et savoir-faire», de Marie-Laure Petit et Valérie Nègre.


## Les ardoises

Plus récentes, elles se rencontrent principalement sur les constructions à partir de la seconde moitié du XIX<sup>e</sup> siècle ou sur la partie orientale du territoire d'étude. Les ardoises sont solides et considérées comme un matériau de luxe. Leur arrivée va de paire avec le développement du chemin de fer et l'amélioration globale des moyens de transport. Elles ne se différencient pas particulièrement des autres ardoises rencontrées en France (les ardoises d'Espagne sont plus grisées par exemple). Elles présentent des dominantes gris bleutés sombres à gris violacés.

Elles sont de taille moyenne et sont importées d'autres régions. Il n'existe pas de carrières d'ardoises sur le territoire d'étude.

## Autres documentations disponibles au Parc :

- *Fiches architecturales et paysagères ;*
- *Charte de qualité pour la restauration du bâti percheron ;*
- *Cabier de recommandations architecturales et paysagères ;*
- *Guide pratique patrimoine et habitat.*

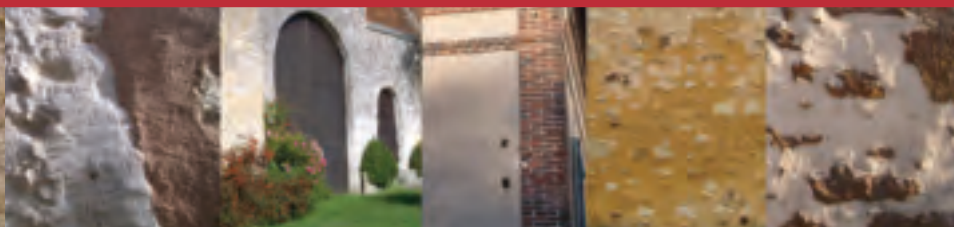

## Vous avez l'occasion d'entreprendre des travaux, vous allez choisir des matériaux et des couleurs, qui contacter ?

Les modifications d'aspect extérieur et ravalement sont soumis à autorisation préliminaire (déclaration préalable ou permis de construire). Cette demande est à adresser à la mairie du lieu de la propriété. Vous pouvez obtenir les renseignements concernant l'élaboration de ce dossier en vous adressant :

- au Parc,
- à la Mairie,
- au Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine,
- au Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement,
- à un professionnel compétent (artisan, architecte...).

Le comité de pilotage de ce document, animé par le Parc naturel régional du Perche, a associé les CAUE et les Services Départementaux de l'Architecture et du Patrimoine de l'Orne et de l'Eure-et-Loir, Maisons Paysannes de France et les Pays du Perche.

L'étude a été réalisée par Bernadette Canard, urbaniste-coloriste, Agence All Write.



Parc naturel régional du Perche  
Maison du Parc - Courboyer  
61340 Nocé

Tél. : 02 33 85 36 36 - Fax : 02 33 85 36 37

e-mail : [secretariat@parc-naturel-perche.fr](mailto:secretariat@parc-naturel-perche.fr)

Internet : [www.parc-naturel-perche.fr](http://www.parc-naturel-perche.fr)



Papier issu de forêts gérées durablement et imprimé avec des encres végétales



Conception graphique : All Write - 01 53 59 83 83

Impression : Imprimerie de Montligeon - 61400 Saint-Hilaire-le-Châtel

Tirage : 3000 exemplaires

Crédit photo : All Write - 01 53 59 83 83

Le syndicat mixte de gestion du Parc est composé des conseils régionaux de Basse-Normandie et du Centre, des conseils généraux de l'Orne et de l'Eure-et-Loir et des 126 communes du Parc. L'État et la Communauté européenne soutiennent également l'action du Parc.

